


## KARTA KATALOGOWA

Zawór odcinający kątowy **Old Star**

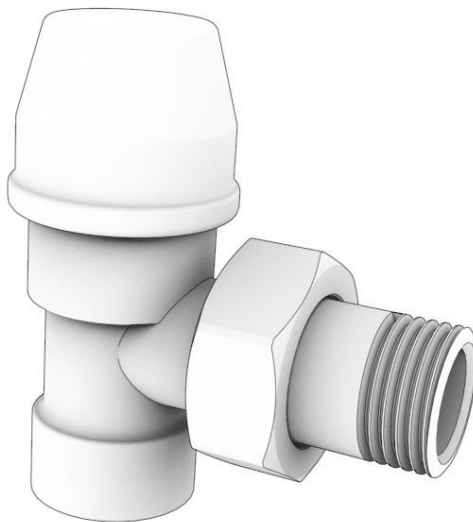

## ZASTOSOWANIE

Zawory odcinające serii Old Star przeznaczone są do montażu na grzejniku (łazienkowym lub dekoracyjnym) centralnego ogrzewania w instalacji dwururowej po stronie przewodu powrotnego. Zawór odcinający posiada możliwość płynnego zamknięcia przepływu czynnika grzewczego dzięki któremu możemy odłączyć grzejnik na czas jego konserwacji lub wymiany.




## DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	<i>max. 120°C</i>
Ciśnienie nominalne	<i>max. 1MPa</i>
Czynnik grzewczy	<i>woda</i>
Max. różnica ciśnienia	<i>0.06MPa</i>
Przyłącze grzejnikowe	<i>R ½"</i>
Wersja	<i>Kątowa</i>



## Charakterystyka przepływu dla zaworu Old Star w wersji odcinającej

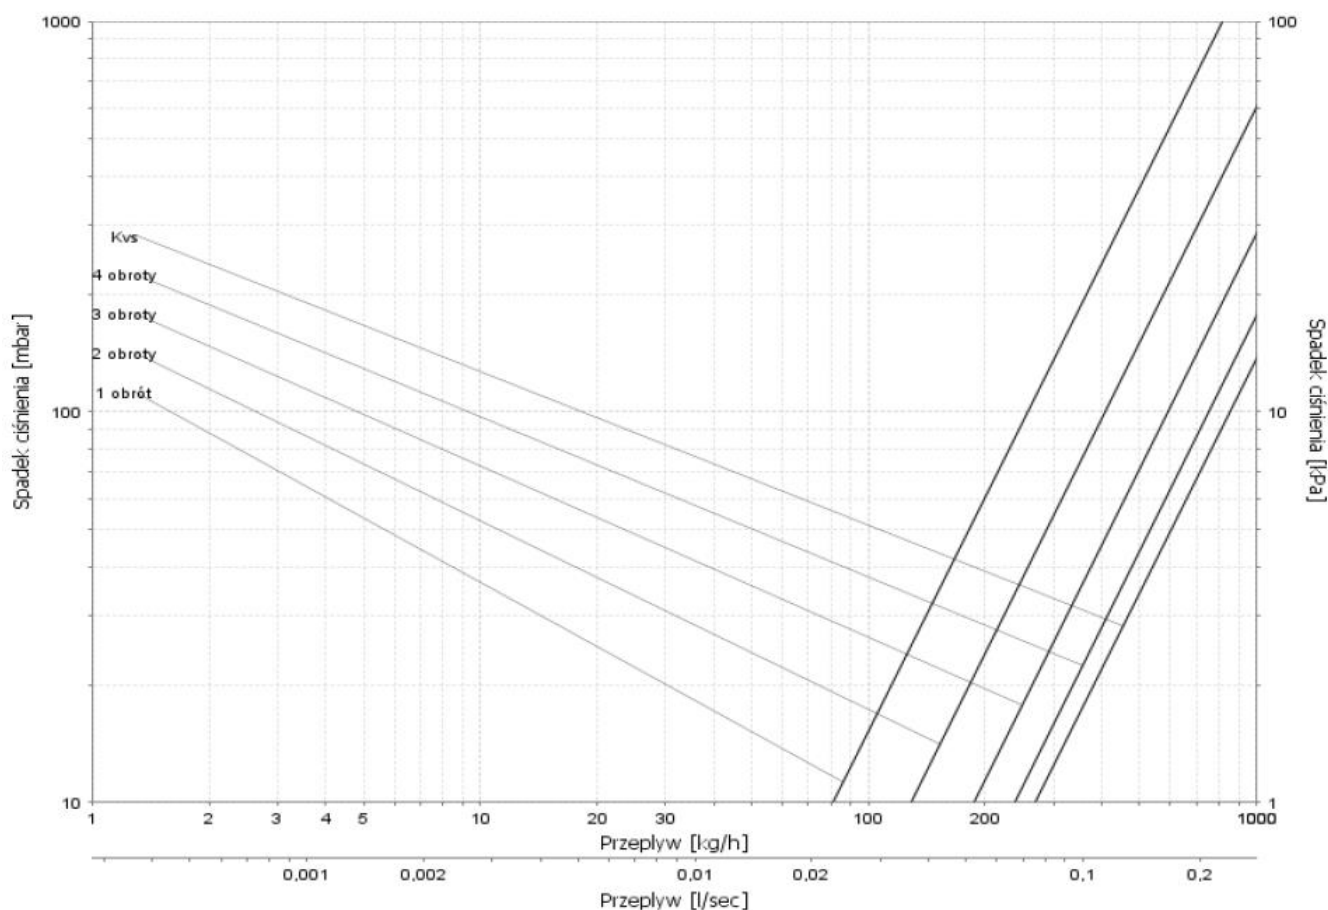

Wartość Kv dla danej liczby obrotów					
Ilość obrotów w kierunku otwierania zaworu	1	2	3	4	Kvs
Kv	0,81	1,28	1,86	2,38	2,70
Tolerancja	±10%				


### Uwaga:

Zawory odcinające Old Star ustawiane są fabrycznie w pozycji otwartej. Aby zmienić nastawę, należy najpierw zakręcić zawór odcinający, a następnie poczynając od pozycji zamkniętej zaworu odkręcamy w lewo o odpowiednią ilość obrotów do uzyskania żądanej wielkości Kv przedstawionego na powyższym diagramie przepływu.

*Dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy zestawów termostatycznych Vario Term zalecamy stosowanie na instalacji C.O. **filtrów magnetycznych** oraz czyszczenie i zabezpieczenie jej preparatami **V-Cleaner** oraz **V-Inhibitor**.*




## Budowa zaworu

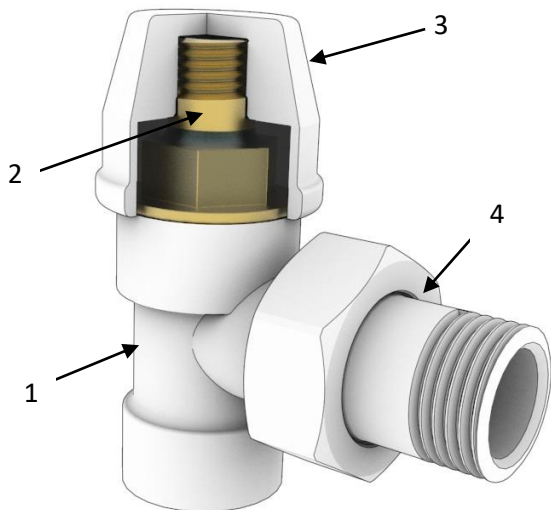

1. Korpus zaworu
2. Wkładka odcinająca
3. Kołpak
4. Złączka R 1/2"

## WYMIARY

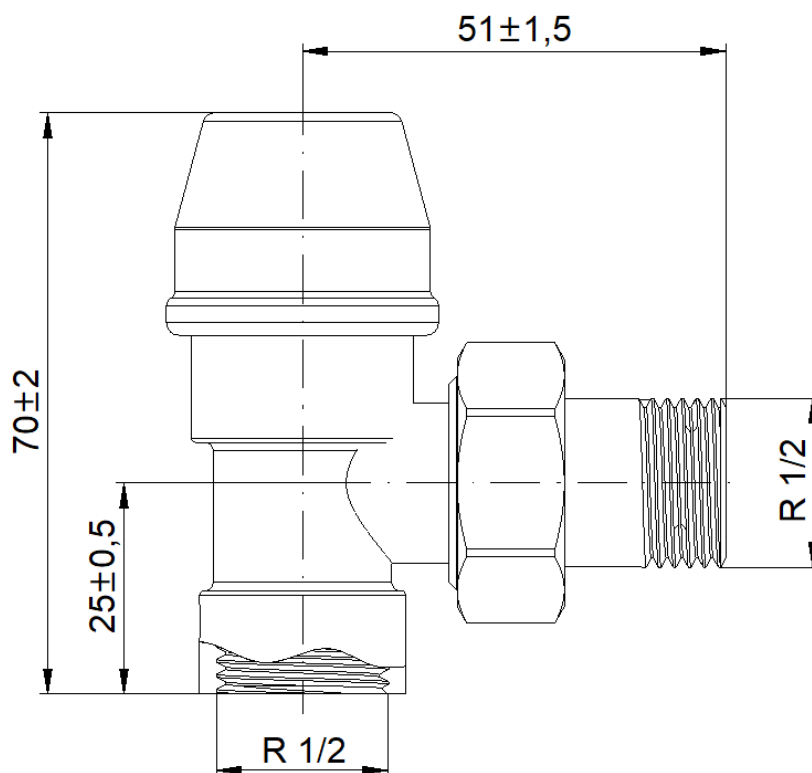

## WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostępne na [www.varioterm.pl](http://www.varioterm.pl)

## AKCESORIA PRZYŁĄCZENIOWE

(przydatne do podłączenia zaworu i estetycznego wykończenia instalacji)

	Rozety maskujące 1/2" bądź 3/4"
	Przedłużka GZ 1/2" na GZ 1/2" (różne długości)
	Przedłużka GZ 1/2" na GW 1/2" (różne długości)
	Złączka skręcana 16x2 na GZ 1/2"
	Złączka skręcana 15x1 na GZ 1/2"